



# Svjetiljka

## EUROSTREET



Tijelo UV stabilizirani tehnopolymer sa visokom mehaničkom i kemijskom otpornošću zaštite IP65 = dulji životni vijek i smanjeni troškovi održavanja

Gornji poklopac: pričvršćen sa prednje strane na tijelo svjetiljke = vrlo lak pristup žarulji i kontrolnom sklopu.

Reflektor: 99,85% čisti anodirani i polirani aluminij, koji omogućuje cut-off tip distribucije svjetla.

Reflektor je dizajniran pomoću kompjuterskog programa, što garantira njegovu izvanrednu efikasnost.

Poklopac optičkog dijela: temperirano, čisto ravno staklo promjera 4 mm (SG), IK09, ili blago zaobljeni UV stabilizirani prozirni olovo-karbonat (SP) = Nema svjetlosnog zagađenja

Ugrađen sigurnosni prekidač koji prekida napajanje kod otvaranja poklopca = sigurno održavanje

Regulacija svjetlosnog snopa pomicanjem grla u 7 položaja, ugrađen adapter od die-cast aluminija, prilagodba horizontalne orijentacije od -5° do +15°, montaža na nosa će promjera  $\varnothing$  42-76 mm = prilagodba uvjetima na terenu


Ugrađene Natrijeve žarulje LU/XO/GE pojačanog svjetlosnog toka te duljeg životnog vijeka

Opcionalno

Ugrađena prespojiva prigušnice RC za smanjenje svjetlosnog toka (100%/50%) upravljane pilot žicom ili timmerom = ušteda u potrošnji

Sve komponente i žarulje se provjeravaju od strane GE Consumer & Industrial, što osigurava kontinuirano visok nivo kvalitete

ET25/70/SG/  
ET25/100/SG/  
ET25/150/SG/  
ET40/250/SG/

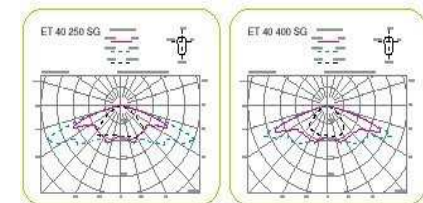

- Jamsto na svjetiljke i žarulju



Distributer: Horfam d.o.o.

Tel/Fax 01/6525-470, 6551-197, [www.horfam.hr](http://www.horfam.hr)